




Opro9 Home

APP操作介紹

APP功能介紹

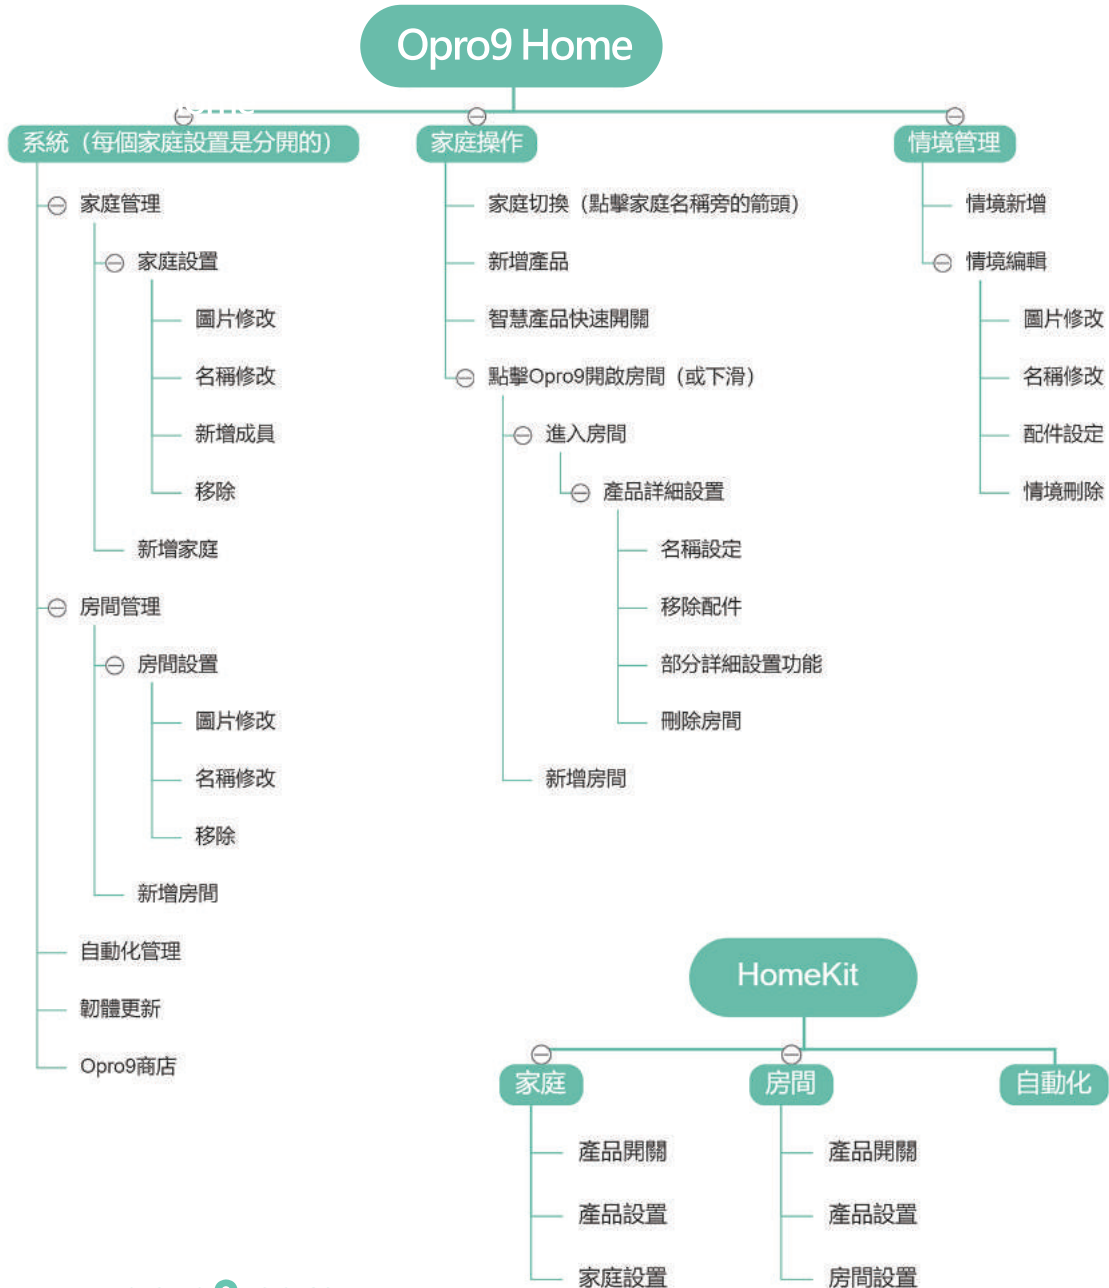

目錄

Opro9 Home

將配件加入家庭		01
系統介紹		02
管理員介紹		03
其餘系統介紹		04
家庭主頁介紹		05
產品開關設置		06
進入房間		07
插座設置畫面		08
情境管理		09
情境設置		10

HomeKit

APP架構介紹		11
家庭系統介紹		12
房間系統介紹		13
產品設置方式		14





App Introduction

Opro9 Home


Opro9 Home

**將配件
加入家庭**

Opro9 Home

將配件加入家庭

(在設定配件之前，手機須先連接2.4G頻段Wi-Fi。)

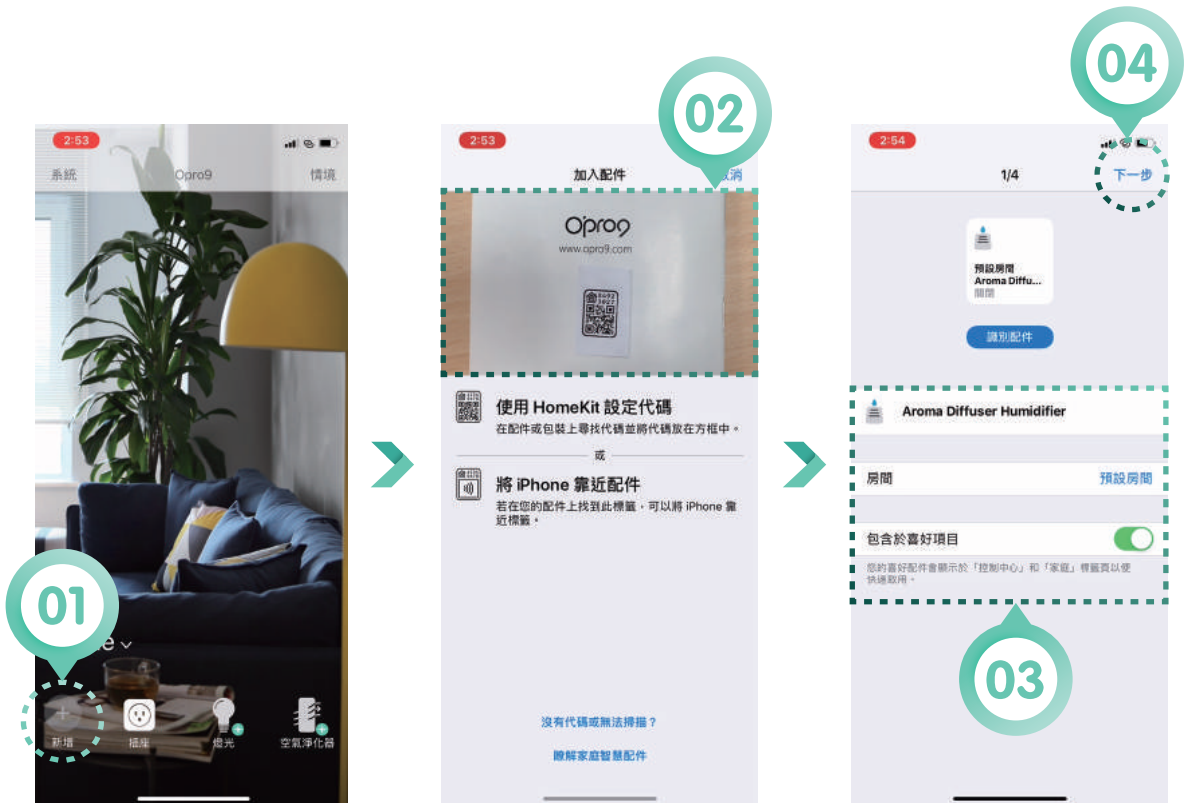

01 點一下「新增配件」。

02 以 iOS 裝置上的相機，配件上的 8 位數 HomeKit 代碼，或是手動輸入代碼。
(如果詢問您是否「要將配件加入網路嗎」點一下「允許」)

* 代碼圖示如右圖



03 加入配件的相關資訊，例如其名稱或其所在的房間。
(Siri 將會依據您提供的名稱及所在位置來識別配件。)


04 若要完成此作業，請點一下「下一步」，然後點一下「完成」。

Opro9 Home

系統介紹

Opro9 Home 系統介紹

(每個家庭的系統是分開的 · 請先於主頁選擇欲設定的家庭。)

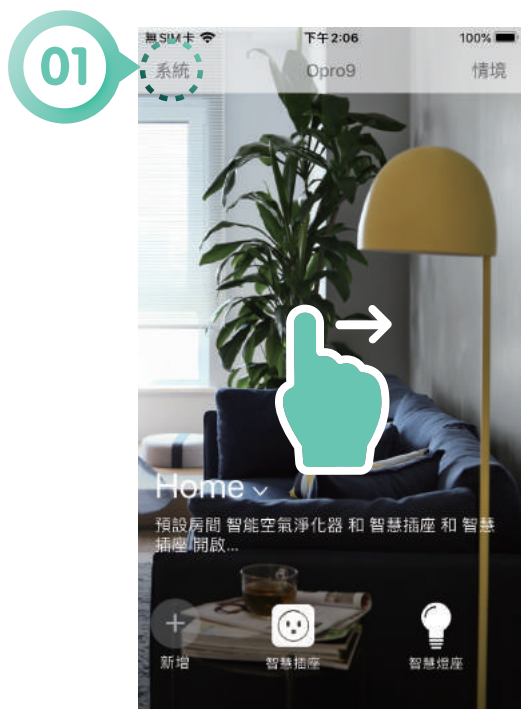

01 點一下「系統」，或是直接在螢幕上「手指向右滑動」可進入系統畫面。


02 系統畫面內可以設定：

- ◎ 家庭管理員 > 家庭管理 (新增、修改、移除)
- ◎ 房間管理員 > 房間管理 (新增、修改、移除)
- ◎ 自動化 > 新增、修改、移除
- ◎ 確定韌體更新 > 產品版本更新

Opro9 Home

管理員 介紹

管理員介紹

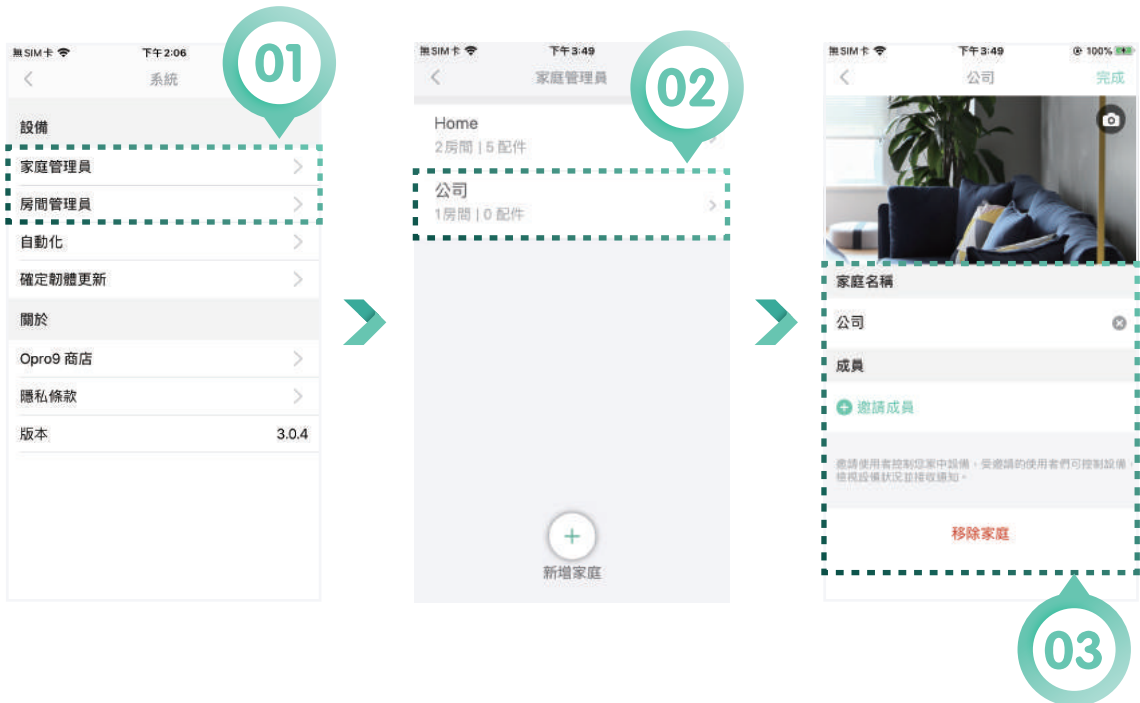

01 選擇「家庭管理員」，或是「房間管理員」進入。

02 選擇需要編輯的家庭 / 房間，點擊進入設定畫面。



03 此處可以修改家庭 / 房間名稱、新增共同管理家庭的成員，或是移除家庭。
(修改完記得點擊右上方完成，否則修改的資料將不會儲存。
之後如果要修改產品資訊，請參照第08頁。)

Opro9 Home

其餘系統 介紹

其餘系統介紹

01 點一下「確定韌體更新」，選擇一項產品，即可更新產品韌體。

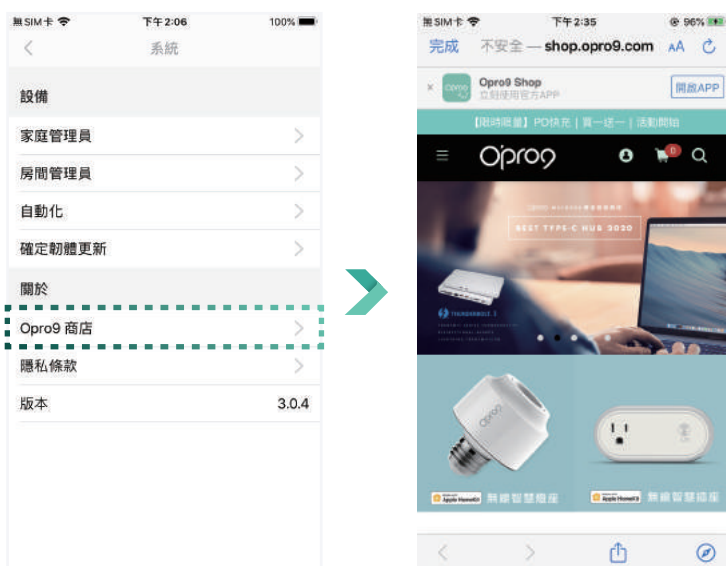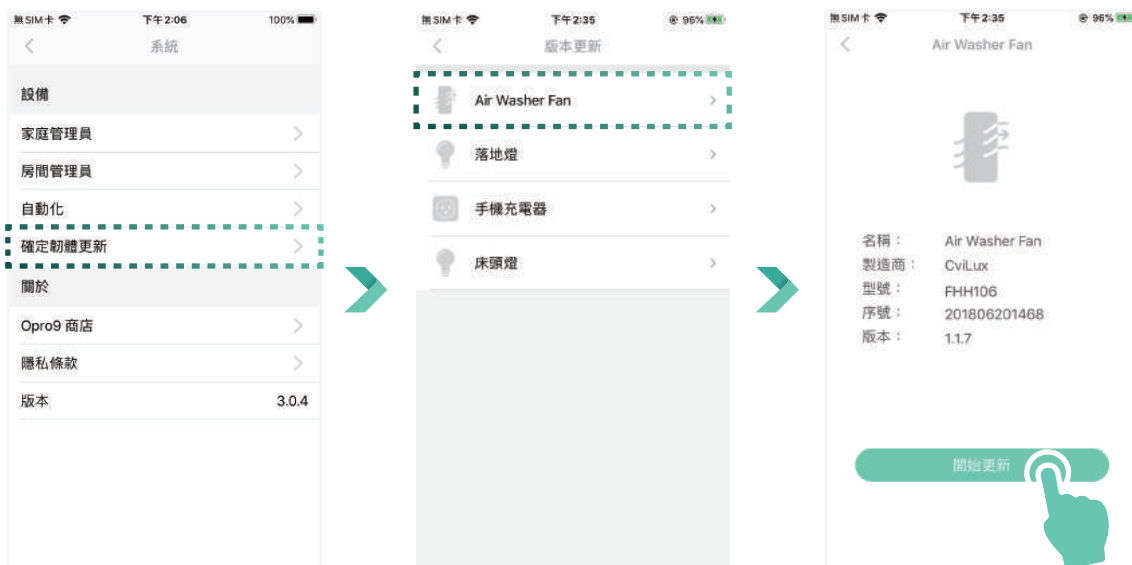

02

點一下「Opro9商店」，即可進入Opro9 Shop網頁，裡面有最新的產品資訊。

Opro9 Home

家庭主頁 介紹

家庭主頁介紹



01

點擊Home旁的「箭頭」。

02

底部即可彈出家庭切換選項。
(新增需於系統中設定)



03

點一下「新增」可添加產品，
(請參照第01頁操作)

Opro9 Home

產品
開關設置

產品開關設置




01

新增旁的產品欄位可以「左右滑動」，點一下「圖示」可進入開關選項。

02

詳細設定須於房間內操作。（請參照第08頁操作）

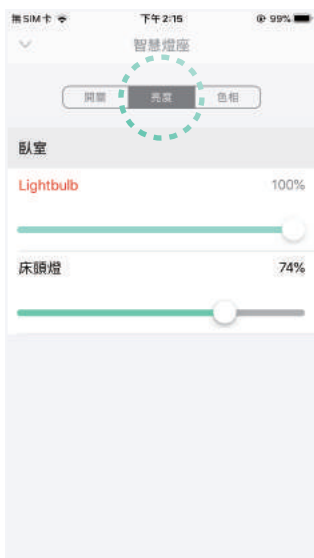

03

燈座產品除了開關以外，還可調節「亮度」及「色相」。（請確認燈泡是否有支援）

04


空氣淨化器及薰香機...等，也有其餘細部調節選項，請參照實際產品為主。

Opro9 Home

進入房間

Opro9 Home

進入房間

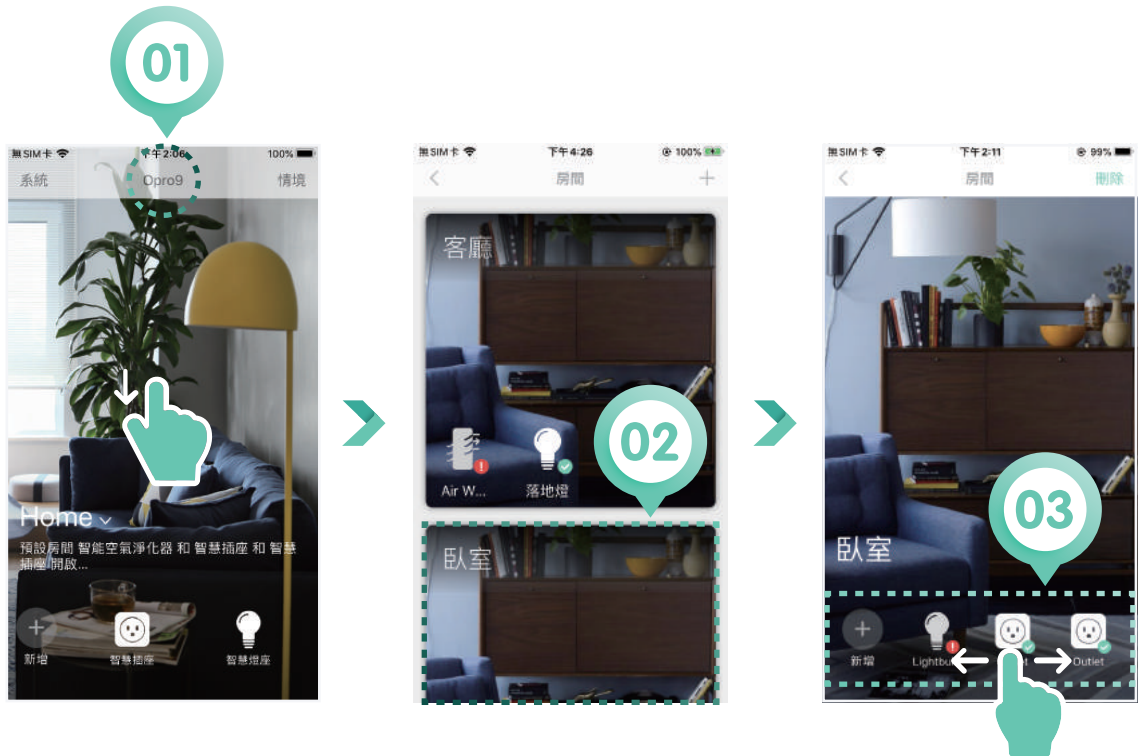

- 01 點一下上方「Opro9」，或是在主頁畫面「向下滑動」進入房間。
- 02 點一下「圖片」即可進入指定房間。
- 03 下方圖示選項一樣可以「左右滑動」，點一下可以進入產品設置畫面。
(產品設置畫面與主頁產品開關有些微不同，下一頁以插座舉例介紹內部設置內容，其餘產品需以實際測試為準。)

Opro9 Home

插座設置 畫面

插座設置畫面



01 點一下「插座圖示」進入設定畫面。

02 畫面中間為插座的詳細資訊，可以：

- ⊙ 修改名稱
- ⊙ 檢查電源狀態
- ⊙ 查看插座電壓、安培、瓦特數值
- ⊙ 更換房間位置
- ⊙ 修改產品類型


(以插座為例，產品類型有風扇、電燈、插座，可以幫助更快識別產品。)

Opro9 Home

情境管理

Opro9 Home

情境管理

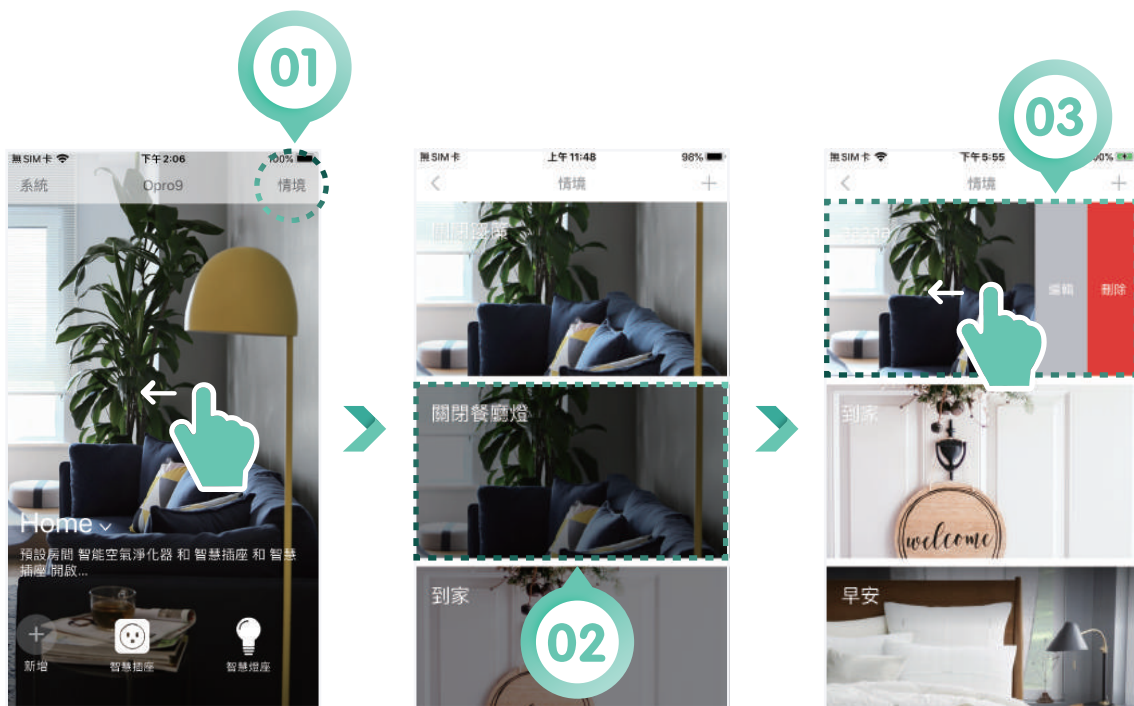


- 01** 點一下右上角「情境」，或是在主頁畫面「向左滑動」進入情境管理。
- 02** 點擊圖片可直接開啟情境。（例如開啟到家情境，會自動開啟屋內燈光。）
- 03** 在畫面上方「向左滑動」可以開啟「編輯」功能或「刪除」情境。（只有用戶新增的情境可以刪除，預設情境不可刪除。）

Opro9 Home

情境設置

Opro9 Home 情境設置

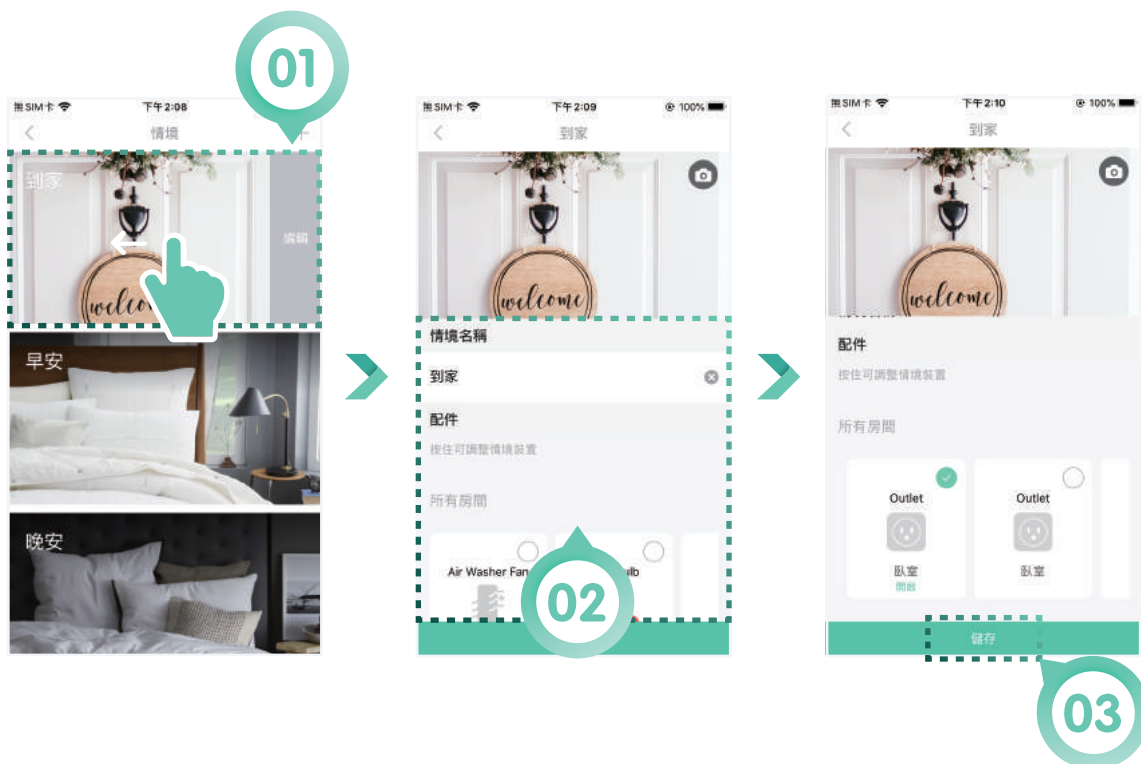

- 01** 在畫面上方「向左滑動」，點擊「編輯」進入設定。
- 02** 下方欄位可以「設定情境內容」：產品名稱及需要作動的產品功能。
 - ◎ 請將需要作動的產品圖示右上角打勾，不管是開啟或關閉都需要打勾。
 - ◎ 打勾後請長壓圖示進入產品設置
 - ◎ 插座類產品需設置開啟或關閉
 - ◎ 燈座類產品需設置開啟後的亮度及色相、或是設置關閉
 - ◎ 其餘產品內設置的內容請依實際產品為主
- 03** 編輯完記得點擊下方「儲存」。